


System BL - specyfikacja techniczna, Technical data sheet

Kod ID	DN	Nom. Diam.	Ø D [mm]	b [mm]	h [mm]	Szt./pakiet Pcs./roll	Szt./karton Pcs./carton Tuba/roll	Szt./karton Pcs./carton Luz/in bulk
BL1032	32	32 mm	39,8 ±0,5	4,9 ±0,2	6,1 ±0,2	40	76.800	80.000
BL1040	40	40 mm	51,7 ±0,5	6,9 ±0,3	7,8 ±0,3	35	40.740	40.000
BL1050	50	50 mm	61,6 ±0,5	6,8 ±0,3	7,9 ±0,3	35	27.510	30.000
BL1063	60	63 mm	75,1 ±0,5	6,9 ±0,3	7,8 ±0,3	51	18.360	20.000
BL1075	70	75 mm	87,1 ±0,6	6,75 ±0,3	7,8 ±0,3	35	14.070	15.000
BL1090	90	90 mm	103,2 ±0,8	7,6 ±0,3	8,9 ±0,3	44	8.712	10.000
BL1110	100	110 mm	123,5 ±0,7	7,9 ±0,3	9,1 ±0,3	44	5.544	10.000
BL1125	125	125 mm	142,35 ±0,8	9,0 ±0,3	10,2 ±0,3	38	3.648	4.000
BL1160	150	160 mm	180,25 ±0,8	10,5 ±0,3	11,5 ±0,3	34	2.040	5.000
BL1200	200	200 mm	223,85 ±1,0	11,4 ±0,3	12,8 ±0,3	31	1.116	2.500
BL1250	250	250 mm	282,0 ±2,0	15,2 ±0,4	19,0 ±0,5	Luz/in bulk	-	1.000
BL1315	300	315 mm	350,0 ±2,5	16,3 ±0,4	20,3 ±0,5	Luz/in bulk	-	800
BL1400	400	400 mm	441,2 ±3,0	18,7 ±0,5	23,7 ±0,5	Luz/in bulk	-	500
BL1500	500	500 mm	549,0 ±3,0	24,6 ±0,5	29,4 ±0,5	Luz/in bulk	-	200
BL1630	600	630 mm	688,8 ±3,6	29,3 ±0,7	33,7 ±0,7	Luz/in bulk	-	100

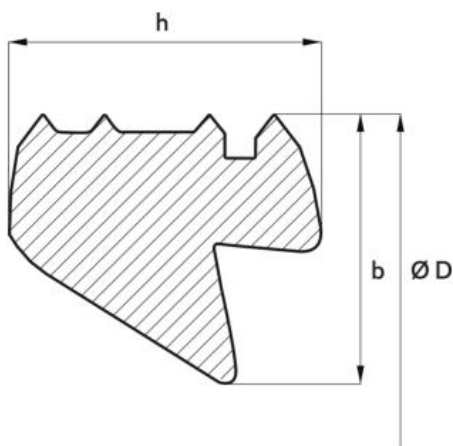

- Uszczelki wykonane z mieszanki gumowej **SBR 60 ±5 IRHD** zgodnej z normą **EN 681-1 WCL**
The seals are manufactured in accordance with EN 681-1 WC standard, made of SBR 60 IRHD rubber compound
- Uszczelki pokryte wysokiej jakości emulsją silikonową ułatwiającą osadzenie w kielichu
Seals are lubricated with high quality silicone oil
- Opakowanie zbiorcze – Karton-paleta, wymiary **120 x 80 x 95 [cm]** (dł. x szer. x wys.)
Standard carton box dimensions 120 x 80 x 95 [cm] (L x W x H)

Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji.
The producer reserves the right to make changes to the specification.