


System 3S - specyfikacja techniczna, Technical data sheet

Średnica	DN	Ø D [mm]	b [mm]	h [mm]
50	40	67,2 ±0,7	8,6 ±0,4	14,9 ±0,4
63	50	83,6 ±0,7	10,3 ±0,4	18,1 ±0,4
75	65	98,0 ±0,7	11,5 ±0,4	20,3 ±0,4
90	80	115,6 ±0,7	12,8 ±0,4	22,2 ±0,4
110	100	138,4 ±0,8	14,2 ±0,4	24,2 ±0,4
125	-	154,0 ±0,8	14,5 ±0,4	24,6 ±0,4
140	125	171,6 ±0,8	15,8 ±0,4	26,1 ±0,4
160	150	194,4 ±1,0	17,2 ±0,4	27,8 ±0,4
180	-	217,1 ±1,0	18,55 ±0,4	28,7 ±0,4
200	-	238,2 ±1,0	19,1 ±0,4	29,5 ±0,4
225	200	266,2 ±1,2	20,6 ±0,4	31,4 ±0,4
250	-	295,7 ±1,2	22,85 ±0,4	35,2 ±0,4
274	-	323,2 ±1,5	24,6 ±0,4	37,3 ±0,4
280	250	329,2 ±1,5	24,6 ±0,4	37,3 ±0,4
315	300	367,8 ±1,5	26,4 ±0,5	38,9 ±0,4
326	-	378,8 ±1,5	26,4 ±0,5	38,95 ±0,4
355	-	413,3 ±1,5	29,15 ±0,5	42,2 ±0,5
400	-	464,0 ±1,8	32,0 ±0,5	46,6 ±0,5
450	400	518,8 ±1,8	34,4 ±0,5	48,6 ±0,5
500	-	571,6 ±2,7	36,3 ±0,6	54,7 ±1,3
630	-	716,5 ±4,2	43,4 ±0,6	65,5 ±1,3
710	-	799,2 ±6,4	48,9 ±0,8	69,0 ±1,6
800	-	839,9 ±6,6	51,3 ±0,8	72,4 ±1,6
1000	-	1099,3 ±8,8	54,6 ±0,8	77,1 ±1,6

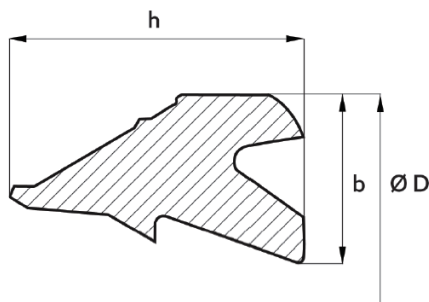

Producent zastrzega sobie możliwość zmian w specyfikacji.